

Porte de service

Dormant / Ouvrant

- + Dimensions sur mesures.
- + Cadre tubulaire en profil série 50.
- + Intégration des accessoires dans les profils (ventouses, poignée, serrure, ...)
- + Poignée Cuvette.
- + Assemblage par soudure
- + 3 Paumelles 135 montées sur butées à billes
- + 3 renforts Omega
- + Ouvrant en tôle double face 15/10
- + Ferme porte en applique avec bras de glissière Force 4

Equipements optionnels

- + Isolation laine de roche
- + Ferme porte encastré avec bras à glissière avec force de fermeture réglable et frein final.
- + Bâton de maréchal soudé.
- + Oculus.
- + Ventilation basse.
- + Intégration Push bar, serrure à larder, gâche électrique, 3 ventouses...
- + Ouverture par lecteur de badges

Condamnation

- + Fermeture de l'ouvrant par 2 ventouses de 300 kg encastrées dans un tube de 50 x 40.
- + Décondamnation intérieur par NO / NF .
- + Peinture suivant nuancier RAL Standard.




Configuration et descriptif modulables, donnés à titre d'exemples et non contractuel



ZA La Varenne
70190 Beaumont-Aubertans

Tél. : +33 (0)3 84 68 39 00
Fax : +33 (0)3 84 68 38 30

Porte de service

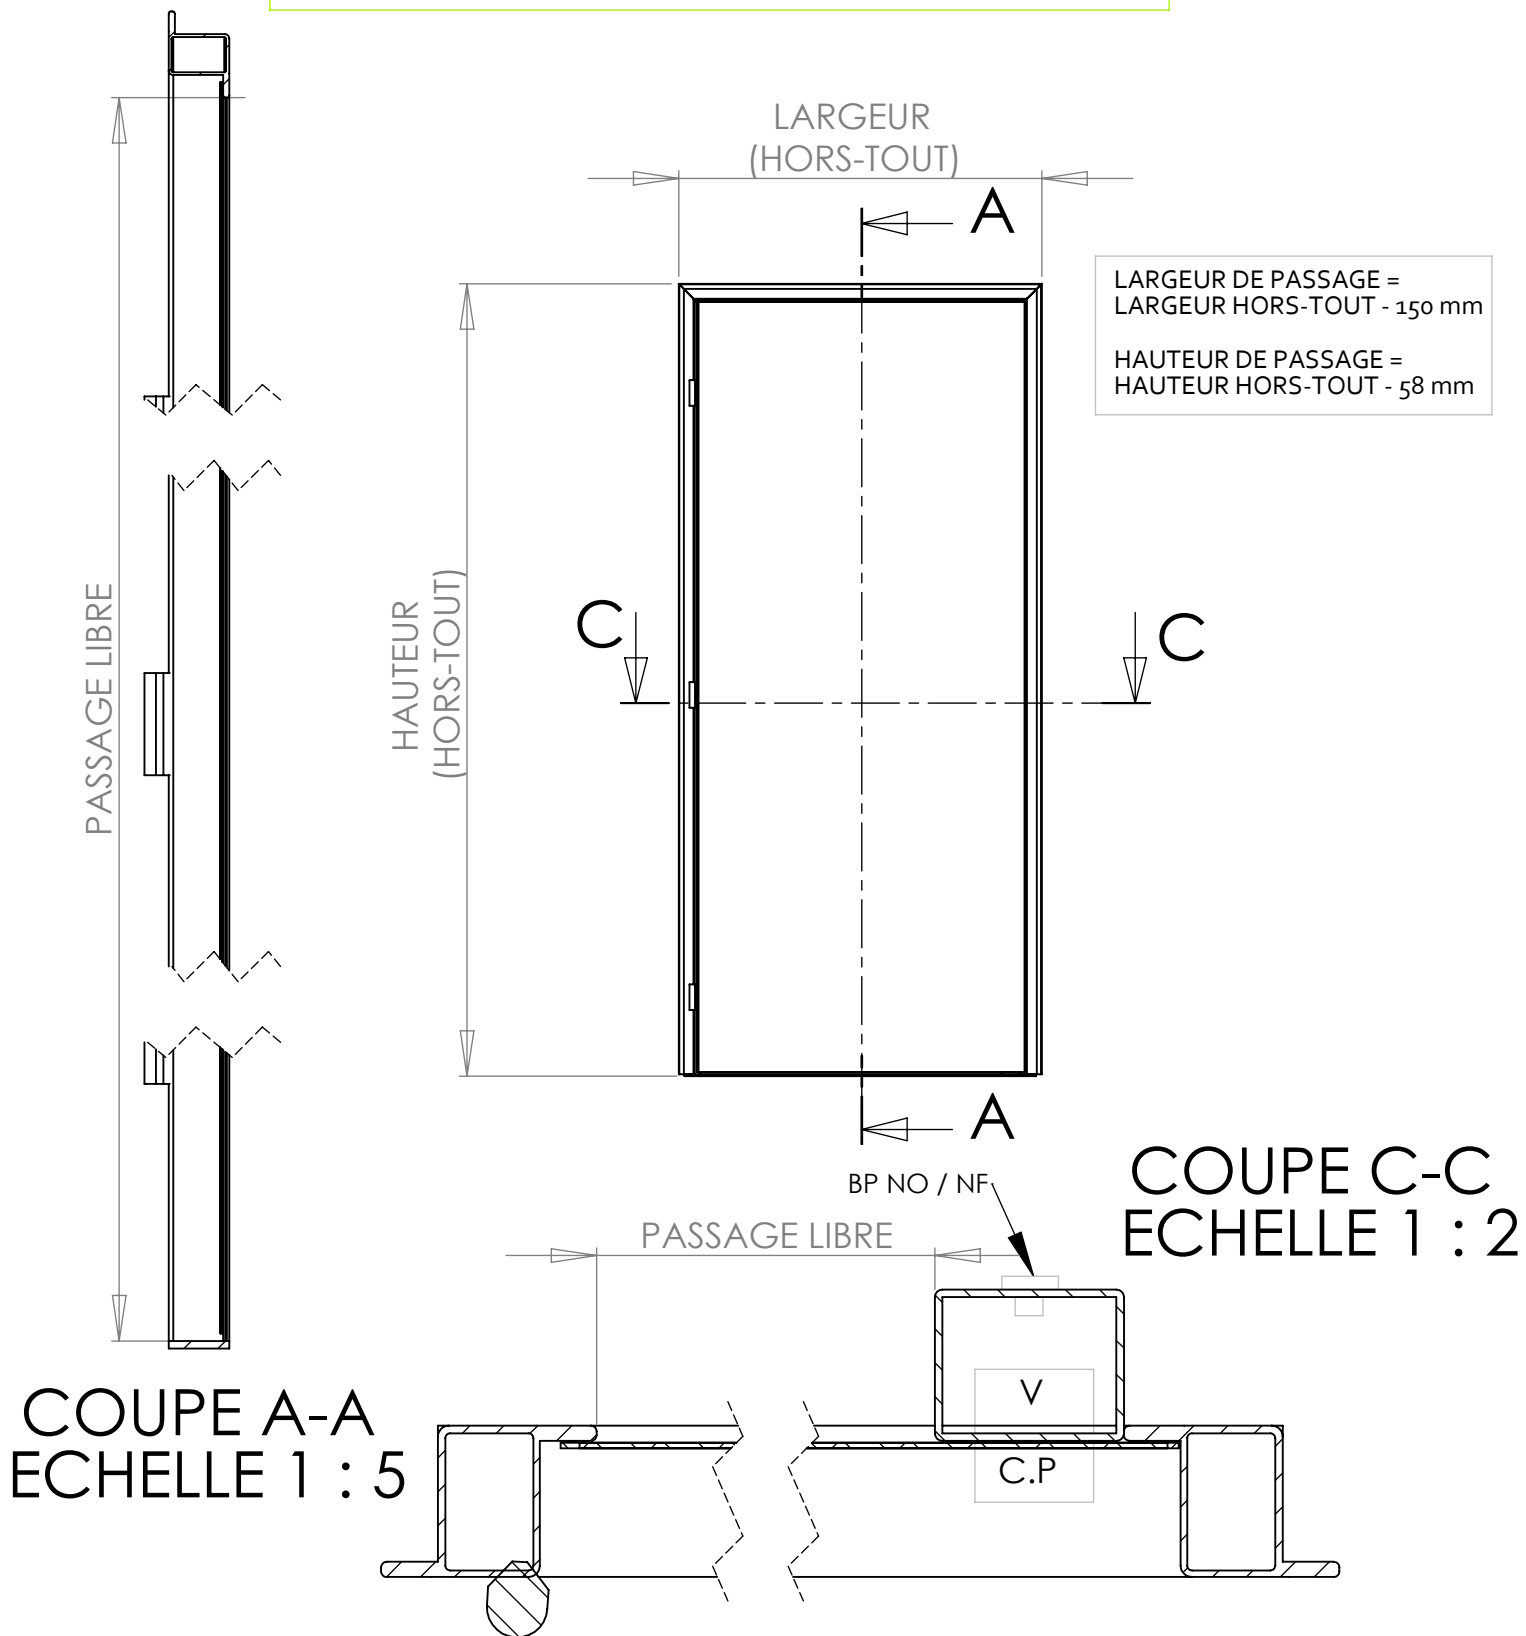

Configuration et descriptif modulables, donnés à titre d'exemples et non contractuel



ZA La Varenne
70190 Beaumotte-Aubertans

Tél. : +33 (0)3 84 68 39 00
Fax : +33 (0)3 84 68 38 30